

Multifunktionaler 1TE (18 mm) schmaler 1-phasen Energiezähler EMU 1/40 für Direktanschluss bis 40A mit S0-Impulsausgang und optionaler M-Bus Schnittstelle.

Technische Daten

Spannung: 230V, 50/60 Hz
 Display: 7-Digit
 Anschluss: 40A
 Genauigkeit: Klasse B (1%) nach EN50470-3
 Tarife: 1
 Montage: DIN-Schiene
 Breite: 1 Modul, 18 x 90mm
 Zulassung: MID B+D und CE
 Arbeitsbereich: -25°C - 55°C
 Schutzklasse: Front IP51, Anschlüsse IP20
 Gewicht: ca. 110g



S0 Impulsausgang

Impulsrate: 1000 Impulse pro kWh
 Impulslänge: 100 ms
 Spannung: Max. 27VDC, 27mA

M-Bus Schnittstelle (Optional)




Nach EN 13757-2, -3

Messwerte auf dem Display und M-Bus

Spannung	Wirkenergie
Strom	Wirkleistung
CosPhi	Frequenz

Bestellinformationen:

950505	EMU 1/40	S0 Impulsausgang
950506	EMU 1/40 M-Bus	S0 Impulsausgang + M-Bus

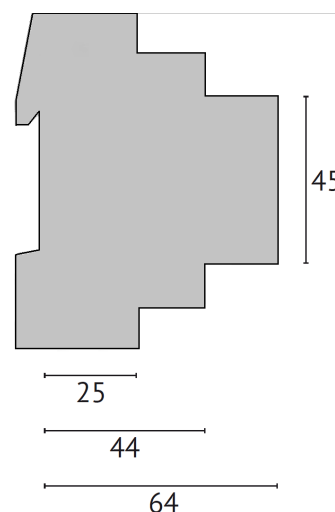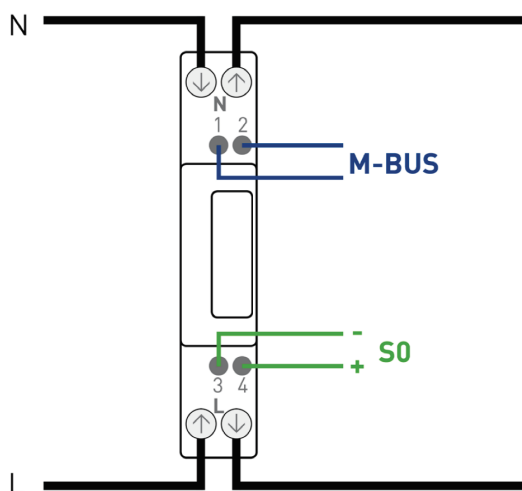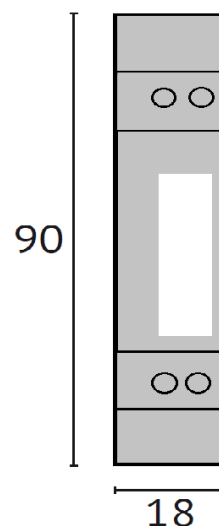

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
 1. Juli 2017