

TAEA Summenstromwandler



Primario avvolto
Sommatore a ingressi uguali
Trasformatore monofase di corrente
Corrente primaria 1+1...5+5+5A
Corrente secondaria 1A - 5A

Wound primary
Summation with equal inputs
Single-phase current transformer
Primary current 1+1...5+5+5A
Secondary current 1A - 5A

Norme di riferimento
EN60044-1, BS3938, BS7626

Reference standards
EN60044-1, BS3938, BS7626

Custodia

Materiale custodia:
policarbonato autoestinguente,
classificazione V0 secondo UL-94
Grado di protezione (EN60529):
IP00 morsetti - IP20 custodia
Fissaggio a vite per montaggio a parete
Peso: 440 grammi

Housing

Housing material:
self extinguishing polycarbonate,
classification V0 according to UL-94
Protection degree (EN60529):
IP00 terminals - IP20 housing
Fixing screw facility for wall mounting
Weight: 440 grams


Conessioni

Primario - secondario:
morsetti a vite M4 e faston 6,3x0,8mm

Connections

Primary - secondary winding:
screw terminals M4 and fast-ons 6,3x0,8mm

| Corrente nominale primaria Rated primary current | Prestazione nominale Rated burden | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | cl.0,5 | cl.1 | Secondario 1A Secondary 1A | Secondario 5A Secondary 5A |
| | | | Codice d'ordine Order code | Codice d'ordine Order code |
| A | VA | VA | | |
| 1+1 | 10 | 15 | TAEA1021 | |
| 1+1+1 | 10 | 15 | TAEA1031 | |
| 5+5 | 10 | 15 | | TAEA5025 |
| 5+5+5 | 10 | 15 | | TAEA5035 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | autoconsumo rated burden 2,6...3VA | | |
| a richiesta: TA principali con rapporti diversi tra loro on request: Inputs from main CT's with unequal ratios | | | | |

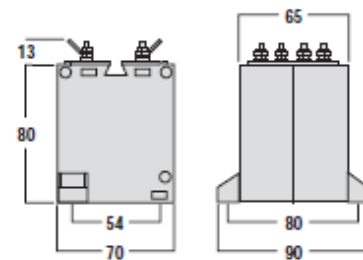

| Opzione realizzabile Possible option | Codice opzione Option code |
|--|-------------------------------|
| tropicalizzato - antivibrante tropicalized - vibrationproof | 2 |

N.B. : il codice opzione va inserito alla fine del codice d'ordine
N.B. : option code must be written at the end of order code